



EP600+B500

Alimentation primaire et de secours pour réaliser des économies d'énergie et pallier aux coupures



Puissance

Une capacité de 12 kW avec un maximum de 40 kWh de stockage d'énergie LIFEPO4.

Durable

Garantie de 10 ans avec une durée de vie de plus de 20 ans.

Robuste

Construction conforme à la norme IP65, avec alliage en aluminium pour être robuste, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Compatibilité

Station électrique solaire compatible avec tout les panneaux solaires sur le marché.





BLUETTI

EP600+B500

Une révolution du stockage de l'énergie

Triphasé



6.000W Max
4,9 kWh ~ 19,8 kWh



EP600 + B500

6.000W Max
4.960Wh



EP600 + B500×4

6.000W
19.840Wh

12.000W Max
9,9 kWh ~ 39,6 kWh




EP600×2 + B500×2

12.000W Max
9.920Wh



EP600×2 + B500×8

12.000W
39.680Wh

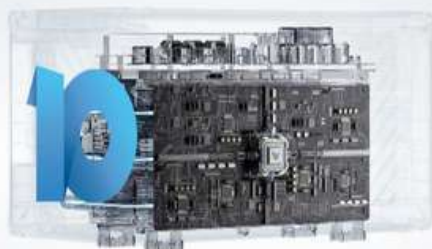

BMS
avancé

Garantie
10 ans

Batterie LiFePO4
la plus sûr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie EP600 : 6 000 W

Puissance apparente de sortie : 6 000 VA

Méthode de connexion : L1/L2/L3/N/PE

Tension nominale : 230V/400V

Courant de sortie nominal : 9.1A×3

Fréquence d'entrée : 50Hz

Gamme de fréquences : 47.5Hz~51.5Hz





EP760+B500

Alimentation primaire et de secours pour réaliser des économies d'énergie et pallier aux coupures



Puissance

Une capacité de 7.6 kW avec un maximum de 20 kWh de stockage d'énergie.

Durable

Garantie de 10 ans avec une durée de vie de plus de 20 ans.

Robuste

Construction conforme à la norme IP65, avec alliage en aluminium pour être robuste, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Compatibilité

Station électrique solaire compatible avec tout les panneaux solaires sur le marché.





EP760+B500

La gestion efficace de l'énergie en toute simplicité

Monophasé



Options de capacité flexibles de
9,9 kWh
à **19,8 kWh**




Onduleur jusqu'à
7600 W
pour les appareils haute puissance



Sécurité optimale grâce à la
batterie LiFePO₄ sans cobalt et
à une **garantie de 10 ans**



Convient pour une
utilisation en intérieur et en extérieur

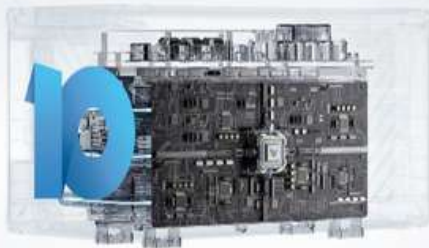

BMS
avancé

Garantie
10 ans

Batterie LiFePO₄
la plus sûre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie EP760 :	7 600 W
Tension de sortie:	230 V
Temps de l'onduleur:	<10 ms
Câblage:	L / N / PE
Indice de protection IP:	IP65
Capacité:	9,9 kWh~19,8 kWh
Fréquence d'entrée :	50Hz





BLUETTI AC200MAX

Ne manquez jamais de puissance



Extensible

La première station extensible BLUETTI avec batterie LFP ultra durable de 2048Wh.

Diverses charges

La station électrique solaire AC200MAX dispose de 7 ports de charges différentes.

Recharge Rapide

En utilisant la charge solaire l'AC200MAX peut être complètement chargé en moins de 2 heures.

Durable

Équipé d'une batterie LiFePO4 qui permet à l'AC200MAX de maintenir 80 % de sa capacité d'origine après 3500+ cycles.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

BLUETTI AC200MAX

Station d'énergie améliorée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :	2 048 Wh
Puissance de sortie :	2 200 W
Chimie de la batterie :	LiFePO4
Charge solaire :	900W, VOC 10V-145V CC, 15 A.
Température d'utilisation :	-20 à 45 °C
Poids :	28,1 kg
Dimensions :	42 x 28 x 38.65 cm





BLUETTI EB55

Répondez à tous vos besoins en camping



Portable

Équipée d'un levier permettant une bonne prise en main, vous pouvez l'emmener partout.

Compacte

Légère et de petite taille, la station électrique solaire EB55 pèse 7.5 KG.

Polyvalente

L'EB55 peut recharger jusqu'à 13 appareils simultanément, du smartphone, aux mini-frigos.

Interconnectivité

L'EB55 dispose d'une recharge sans fil intégrée, il suffit de poser son smartphone dessus pour activer la charge non filaire.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

BLUETTI EB55

Puissance à portée de main



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :	537 Wh
Puissance de sortie :	700 W
Chimie de la batterie :	LiFePO4
Charge solaire :	200 W, VOC 12 V - 28 V, 8 A
Température d'utilisation :	-10-40 °C
Poids :	7,5 kg
Dimensions :	27,8 x 20 x 19,8 cm





BLUETTI EB3A

Station électrique portable
pour un mode de vie durable



Petite mais puissante

Conçu pour être plus économe en énergie que les générateurs traditionnels, EB3A est si légère en termes de poids, qu'elle contribue à vous aider à réduire les émissions de carbone.

Divers ports

L'EB3A possède suffisamment de ports pour une charge simultanée, plus besoin de rivaliser avec la famille ou les amis pour une charge rapide

Fast-Charge


En 40 minutes seulement, la station électrique solaire EB3A est rechargée à 80%.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

BLUETTI EB3A

Une station électrique portable pour
un mode de vie durable

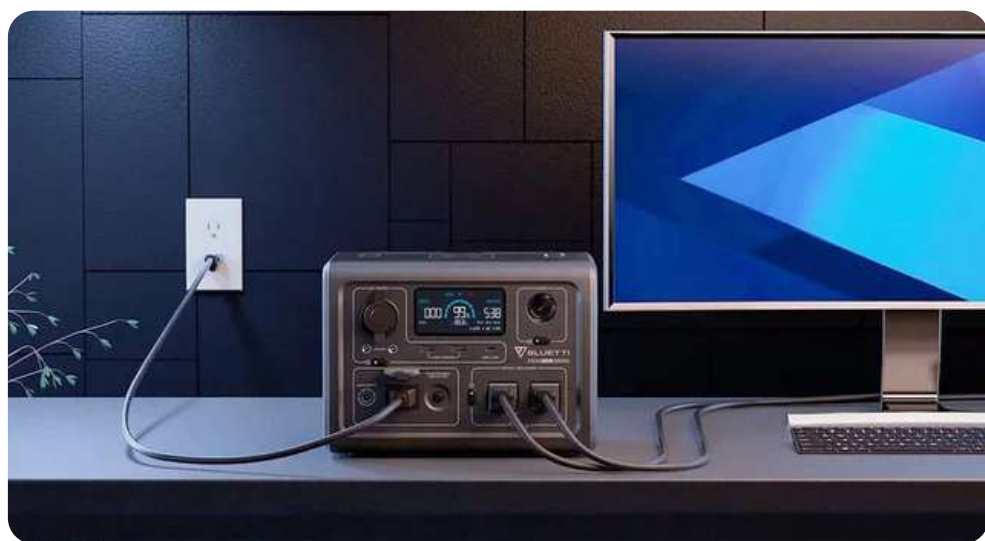

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :	268 Wh
Puissance de sortie :	600 W
Chimie de la batterie :	LiFePO ₄
Charge solaire :	200 W Max, VOC 12 V - 28 V
Température d'utilisation :	-20 - 40 °C
Poids :	4,6 kg
Dimensions :	255 x 180 x 183 mm





BLUETTI EB70

Restez alimenté N'importe où la vie vous amène



Capacité Massive

Ayant 10 prises, EB70 peut alimenter presque tous vos appareils essentiels sur la route ou lors d'une panne de courant. De votre téléphone, ordinateur portable à une cuisinière électrique ou un mini radiateur.

Portabilité Facile

Avec une conception de poignée ergonomique intégrée, EB70 peut être facilement porté et déplacé d'une seule main. Une excellente source d'alimentation de secours sans avoir besoin de vous soucier d'une panne de courant ou d'une panne de courant inattendue.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY



BLUETTI EB70

Portabilité facile, possibilités infinies



LAMPE DE POCHE D'URGENCE



Phare de route



Éclairage-code



Flash SOS



Phone (10Wh)

65 Times



Electric Blanket (120W)

5 Hrs



Mini Fridge (60W)

11 Hrs



Slow Cooker (200W)

3 Hrs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Capacité :	716 Wh
Puissance de sortie :	1 000 W
Chimie de la batterie :	LiFePO4
Charge solaire :	200 W Max, VOC 12-28 V 8 A
Température d'utilisation :	-10 à 40 °C
Poids :	9,7 kg
Dimensions :	320 x 216 x 221 mm





BLUETTI PV120

Panneau solaire portable

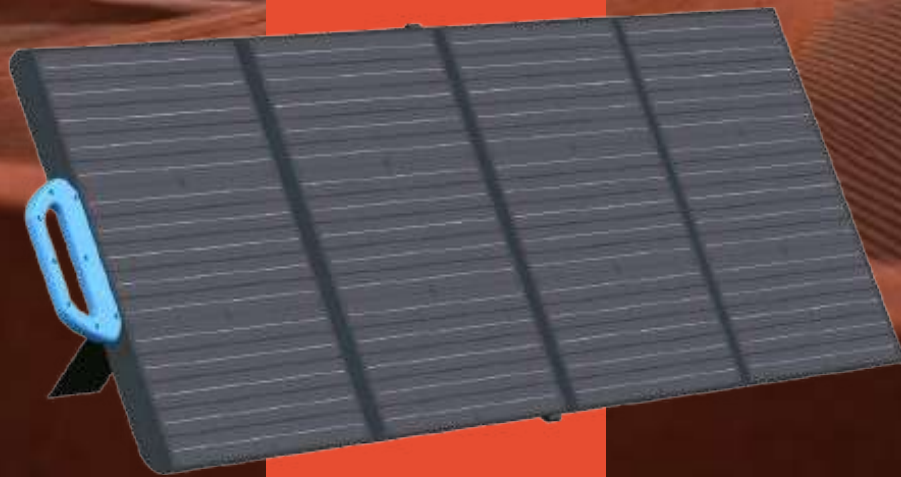

Durable

Construit pour durer longtemps, le revêtement et la boîte de jonction du panneau solaire sont conçus pour résister aux rayures et aux éclaboussures d'eau.

Installation facile

Le PV120 est pliable et flexible, il suffit de le déployer pour l'utiliser.

Haute efficacité


Construit avec des cellules solaires monocristallines, le PV120 peut convertir jusqu'à 23,4% de la lumière du soleil en énergie solaire, chargeant vos générateurs solaires même par mauvais temps.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

BLUETTI PV120

Chargement solaire n'importe où

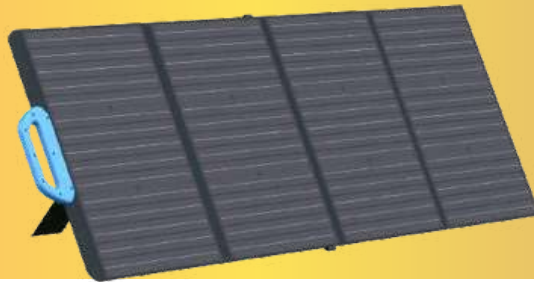

Cell efficiency
23.4%



Output power
120W Max.



OCV
24.4V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance :	120 W
Tension puissance maximale :	19,6 V
Courant la puissance maximale:	6,1 A
Type de cellules :	Silicium monocristallin
Tension de circuit ouvert	24,4 V
Courant de court-circuit	6,43 A
Dimensions (non plié):	53,3 × 47 cm





BLUETTI PV200

Panneau solaire portable

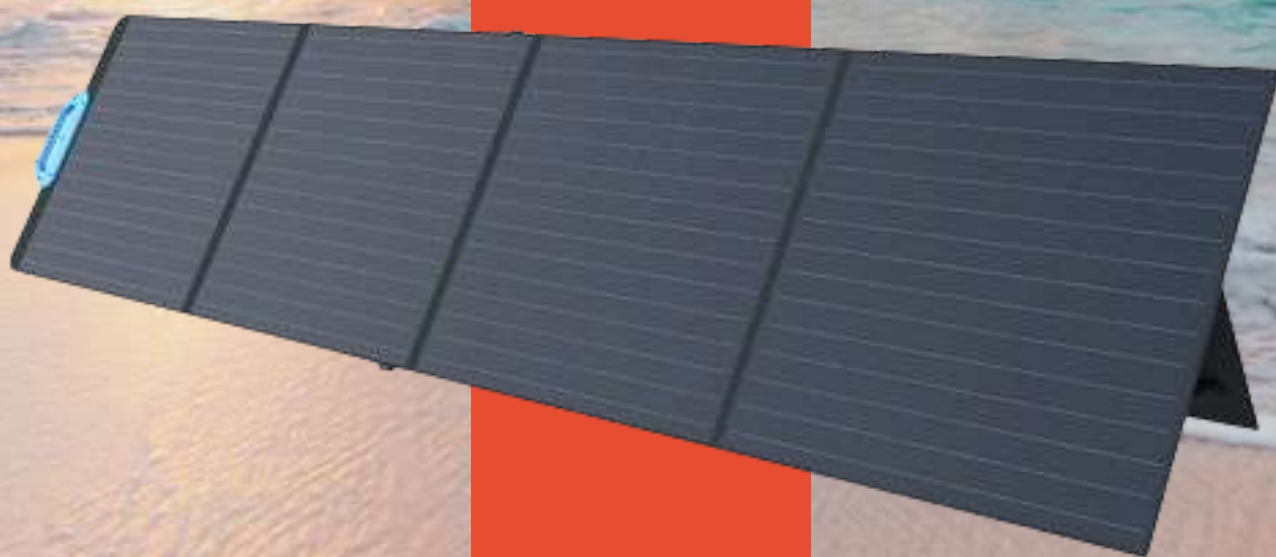

Durable

Construit pour durer longtemps, le revêtement et la boîte de jonction du panneau solaire sont conçus pour résister aux rayures et aux éclaboussures d'eau.

Installation facile

Le PV200 est pliable et flexible, il suffit de le déployer pour l'utiliser.

Haute efficacité


Construit avec des cellules solaires monocristallines, le PV200 peut convertir jusqu'à 23,4% de la lumière du soleil en énergie solaire, chargeant vos générateurs solaires même par mauvais temps.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

BLUETTI PV200

Efficacité supérieure

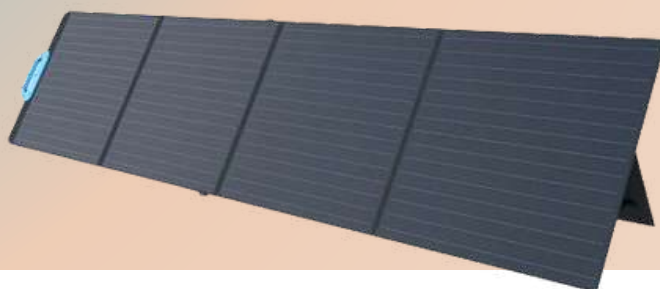

Efficacité de la batterie

23,4%



Puissance de sortie

200W Max.



Tension en Circuit Ouvert

26,1V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 200 W

Tension puissance maximale : 20,5 V

Courant la puissance maximale: 9,7 A

Type de cellules : Silicium monocristallin

Tension de circuit ouvert 26,1 V

Courant de court-circuit 10,3 A

Dimensions (non plié): 59 × 226,5 cm



LEKTRICO

Borne de recharge solaire électrique

7.4 kW



Monophasée

Équilibrage de charge intelligent

Le capteur optionnel permet l'équilibrage automatique de la puissance de recharge en fonction de la consommation énergétique

Compatibilité solaire

La borne est compatible avec des systèmes photovoltaïques.

Partage de puissance


Il est possible de partager la puissance lors de l'installation de plusieurs bornes de recharge sur le même circuit électrique pour recharger en toute sécurité plusieurs véhicules électriques simultanément.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY


LEKTRI·CO

Chargez plus rapidement et plus intelligemment

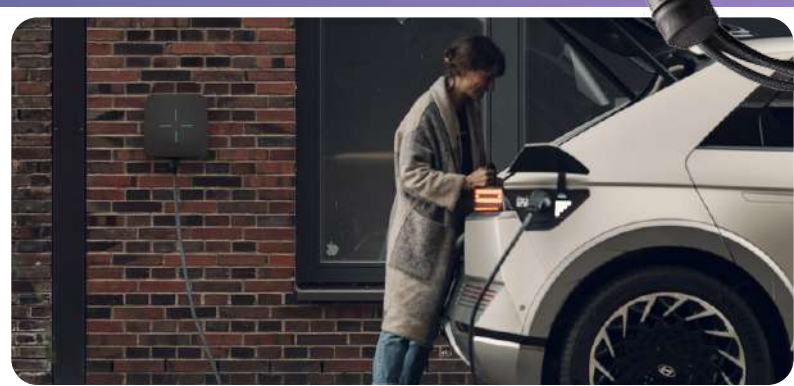

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	7.4 kW
Alimentation	230 Vac 50Hz
Courant la puissance maximale:	9,7 A
Courant de recharge réglable	6 à 32 A
Température de fonctionnement -	25 °C+, 45 °C
Poids	5kg
Dimensions (non plié):	19cm x 19cm x 8.8cm

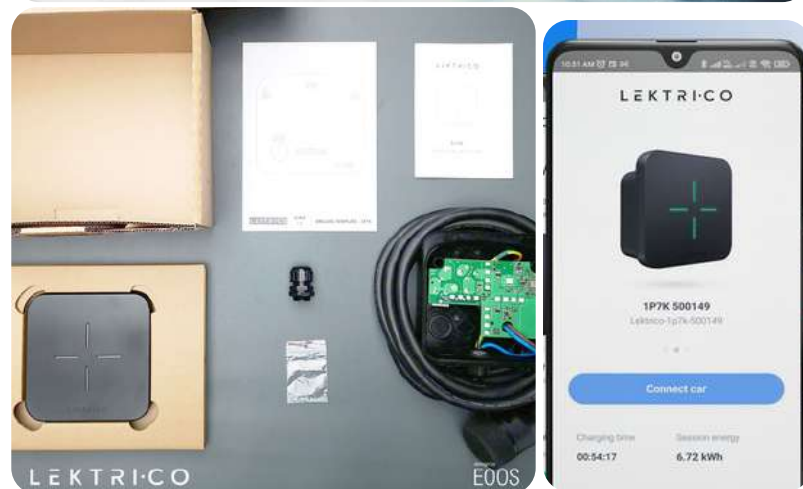

 **EasyPower.**
EVERYONE DESERVES ENERGY

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE

LEKTRI·CO



Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib
Résidence Al Machr ik II 1er étage
Numéro 3 – Casablanca



contact@easypower.ma



<https://www.easypower.ma/>



LEKTRICO

Borne de recharge solaire électrique 22,2 kW



Triphasée

Équilibrage de charge intelligent

Le capteur optionnel permet l'équilibrage automatique de la puissance de recharge en fonction de la consommation énergétique

Compatibilité solaire

La borne est compatible avec des systèmes photovoltaïques.

Partage de puissance

Il est possible de partager la puissance lors de l'installation de plusieurs bornes de recharge sur le même circuit électrique pour recharger en toute sécurité plusieurs véhicules électriques simultanément.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

L E K T R I · C O

La première borne solaire avec câble attaché et obturateurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	22 kW
Connecteur :	Type 2 avec obturateurs
Monophasé :	230 Vac
Triphasé :	400 Vac
Courant ;	6 - 32 A
Poids	5 kg
Dimensions (non plié):	19cm x 19cm x 8.8cm

